


CERNIERE
HINGES
PAUMELLES
BISAGRAS





art. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

3002.3/4 NUOVO NC 40 SORMONTO ARR/TO 3ª ANTA
SISTEMA UNO ARR/TO 3ª ANTA
ABITHAL POINT 3ª ANTA

3003.3/4 CAMERA EUROPEA

3004.3/4 CAMERA EUROPEA 3ª ANTA

3005.3/4 R 40
R 50 T.T. (BARRA CONTINUA)
NEW TEC 50
NEW TEC 52 T.T.
NEW TEC 60 T.T.

3007.4 R 40 PERSIANA COLLO LUNGO
NEW TEC 50

3021.3/4 R 50

Portata: 2 cerniere = 80 kg

Load capacity: 2 hinges = 80 kg

Portée: 2 charnières = 80 kg

Peso máximo: 2 bisagras = 80 kg



ITA

Cerniere reversibili a montaggio rapido con piastrina premontata

Consente il fissaggio della cerniera sull'infilso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

.3 - piastrina in acciaio inox, perno in acciaio zincato, viti in acciaio inox
.4 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

EN

Reversible hinges for rapid assembly with premounted plaque

Can be fitted on the assembly profile without any further operation. Available in versions:

.3 - stainless steel plaque, pivot in galvanized steel, screws in stainless steel.
.4 - plaque, pivot and screws in stainless steel.

FR

Paumelles reversibles pour montage rapide avec contreplaque préalablement montées

Peut être installé après pose. Disponibles dans les versions:


.3 - contreplaques en acier inoxydable, axe en acier galvanisé, vis en acier inoxydable
.4 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable.


ES

Bisagras reversible de montaje rapido con la placa premontada

Puede ser colocado con la ventana terminada.

.3 - placa de acero inoxidable, eje de acero galvanizado, tornillos de acero inoxidable
.4 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable.

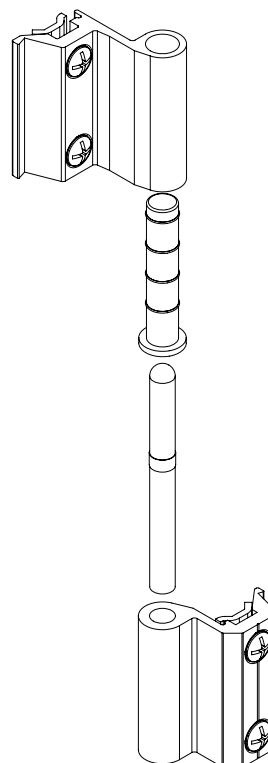



art. PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

3303.4 CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE
GORGE EUROPENNE - CAMARA EUROPEA


3321.4 R 50

Portata: 2 cerniere = 90 kg

Load capacity: 2 hinges = 90 kg

Portée: 2 charnières = 90 kg

Peso máximo: 2 bisagras = 90 kg

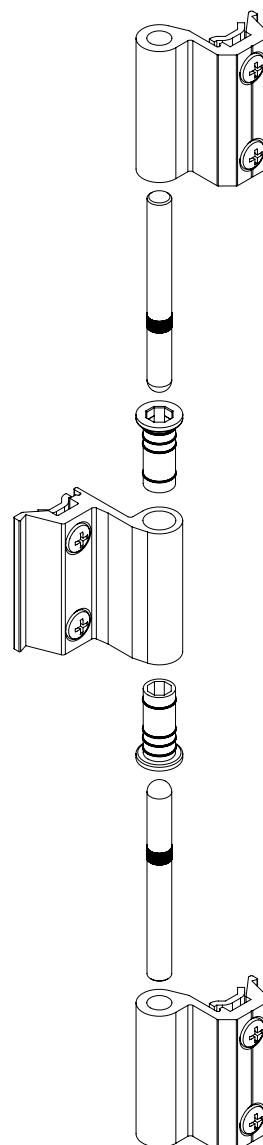

ITA

Cerniere reversibili a montaggio rapido con piastrina premontata

Consente il fissaggio della cerniera sull'infilso già assemblato senza lavorazioni aggiuntive. Le cerniere sono disponibili nelle versioni:

.4 - piastrina, perno e viti in acciaio inox.

EN

Reversible hinges for rapid assembly with premounted plaque

Can be fitted on the assembly profile without any further operation. Available in versions:

.4 - plaque, pivot and screws in stainless steel.

FR

Paumelles reversibles pour montage rapide avec contreplaque préalablement montées

Peut être installé après pose. Disponibles dans les versions:

.4 - contreplaques, axe et vis en acier inoxydable.


ES

Bisagras reversible de montaje rapido con la placa premontada

Puede ser colocado con la ventana terminada.

.4 - placa, eje y tornillos de acero inoxidable.

cerniera per porte **MINI**



art. 3300

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE





GORGE EUROPENNE - CAMARA EUROPEA

Portata: 2 cerniere = 100 kg

Load capacity: 2 hinges = 100 kg

Portée: 2 charnières = 100 kg

Peso máximo: 2 bisagras = 100 kg

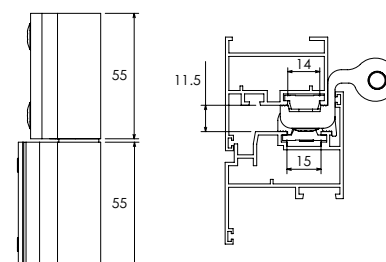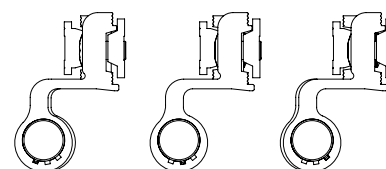

ITA

Cerniera per porte "mini" con
boccola registrabile

EN

Door hinges "mini" with
adjustable bushing


FR

Charnières de porte "mini",
avec la douille réglable

ES

Bisagras de puerta "mini" con
el buje ajustable

cerniera per porte **3310**



art. 3310

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE




GORGE EUROPENNE - CAMARA EUROPEA

Portata: 2 cerniere = 120 kg

Load capacity: 2 hinges = 120 kg

Portée: 2 charnières = 120 kg

Peso máximo: 2 bisagras = 120 kg

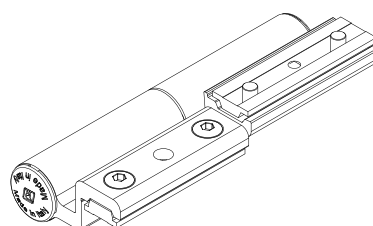

ITA

Cerniera per porte.

Regolabile in altezza.

Dotazioni: Perno Ø10 in acciaio inox, bulloneria inox, accessori in zama pressofusa.

EN

Door hinges.

Adjustable height.

Supplied with: Pivot Ø10 in stainless steel, stainless steel mounting equipment, die-casting zamak accessories.

FR

Charnières de porte.

Hauteur réglable.


Équipement: Pivot Ø10 en acier inoxydable, fixation en acier inoxydable, accessoires en zamak moulé sous pression.

ES

Bisagras de puerta.

Altura regulable.

Accesorios: Eje de 10Ø en acero inoxidable, accesorios de montaje en acero inoxidable y zamak.






art. 3360

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE

GORGE EUROPENNE - CAMARA EUROPEA

Portata:	2 cerniere = 120 kg	3 cerniere = 150 kg
Load capacity:	2 hinges = 120 kg	3 hinges = 150 kg
Portée:	2 charnières = 120 kg	3 charnières = 150 kg
Peso máximo:	2 bisagras = 120 kg	3 bisagras = 150 kg

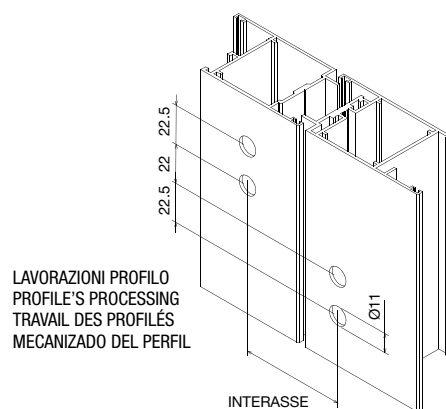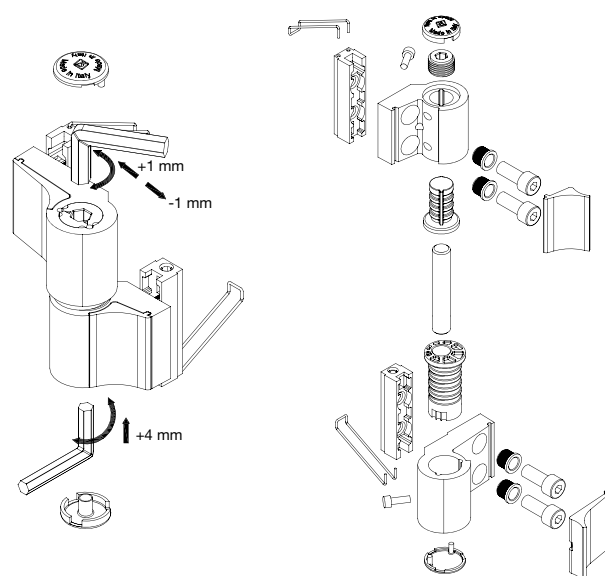

ITA

Cerniera a 2 ali interamente realizzata in alluminio estruso.

Carter di copertura viti antieffrazione in alluminio estruso, perno Ø11 in acciaio inox, molla di scorrimento in acciaio inox, piastrino di fissaggio e grano di regolazione in zama pressofusa, boccole per alloggiamento perno e tappi di chiusura in nylon.

EN

Hinge 2 wings realized in extruded aluminium.

Cover-plates for screws in extruded aluminium in order to avoid the effraction, pivot Ø11 in stainless steel, spring in stainless steel, fixing plate and die-casting zamak grub screw, bushing and caps in nylon.

FR


Charnière à 2 ailes entièrement réalisée en aluminium extrudé.

'Carter' pour couverture des vis anti-effraction en aluminium extrudé, pivot Ø11 en acier inoxydable, ressort de glissement en acier inoxydable, plaque de fixation et grain de réglage en zamak moulé sous presse-fusion, boîtes pour loger les pivots et boîtes de fermeture en nylon.

ES

Bisagra de dos alas realizada totalmente en aluminio extruido.

Eje de 11Ø y muelles de colocación en acero inoxidable. Placa de montaje y regulación en zamak. Vaina y tapa de cierre en nylon.




art. 3010

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

ADATTA A TUTTI I TIPI DI PROFILI
SUITS ALL PROFILES
CONVIENT À TOUS LES PROFILS
SATISFACE TODOS LOS PERFILES

Portata: 2 cerniere = 23 kg
Load capacity: 2 hinges = 23 kg
Portée: 2 charnières = 23 kg
Peso máximo: 2 bisagras = 23 kg

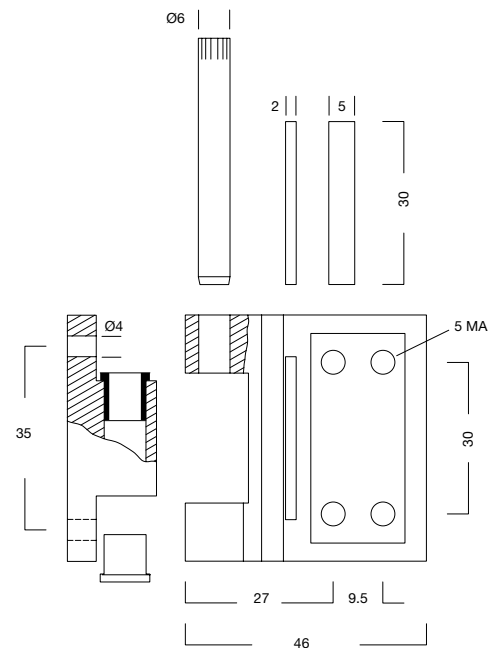

ITA

Cerniera universale

Viti e perni zincati, realizzata in zama pressofusa.

Dotazioni:

Perno in acciaio inox, boccole e spessori in nylon, viti M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC.

EN

Universal Hinge

Pivot and screws in galvanized steel, made from die-cast zamak (zamak). Supplied with: Stainless steel pivot, nylon bushings, nylon spacers, M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 countersunk cross-recessed screws.

FR

Pairs de paumelles universelles

Axe et vis en acier galvanisé, paumelles en zamak moulé sous pressofusion. Équipement:

Pivot en acier inoxydable, douille et épaisseur en nylon, vis M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC


ES

Bisagra para contraventana

Eje y tornillos de acero galvanizado, bisagras de zamak.

Accesorios:

Eje en acero inoxidable, buje y regreuso de nylon, tornillos M5x14, M5x8.3, 3.5x13, 3.9x19 TSPTC



art. 3030

PROFILI - PROFILES - PROFILÉS - PERFILES

CAMERA EUROPEA - EUROPEAN GROOVE

GORGE EUROPENNE - CAMARA EUROPEA

Portata: 2 cerniere = 100 kg

Load capacity: 2 hinges = 100 kg

Portée: 2 charnières = 100 kg

Peso máximo: 2 bisagras = 100 kg



ITA

Cerniere reversibili a montaggio rapido, con piastrino ad infilare.

Piastrine in acciaio inox, viti e perno in acciaio zincato, boccia e tappi in nylon.

EN

Reversible hinges for rapid assembly, with the threaded plate.

Plates made from stainless steel, screws and pivot made from galvanized steel, bushing and caps made from nylon.

FR

Paumelles réversibles pour montage rapide, avec plaque à enfiler.

Plaque de fixation en acier inoxydable, visse et pivot en acier galvanisé, douille et bouches en nylon.

ES

Bisagras reversibles de montaje rápido con placa a insertar.

Placa en acero inoxidable, eje y tornillos en acero galvanizado, buje y tapa en nylon.

