

**BİRE BİR DEĞİŞİM
GARANTİLİ**



PELİKAN SERİSİ



Pelikan Kadar Uzun Ömürlü...
Долговечный, как пеликан
СЕРИЯ PELİKAN

Pelikan

Su ve toz geçirmez
Korozyona dayanıklı
Eloksallı ekstrüzyon alüminyum gövde
Yanmaz ABS yan kapaklar
Metal yan kapaklar (Opsiyonel)
Isıya dayanıklı transparan pleksiglas
Işık Kaynağı: SMD LED
Kullanın Sekli: Siva Usti
Koli İçeriği : 6 Adettir

Water and dust resistant
Corrosion resistant
Anodised extruded aluminium body
Flame-retardant ABS side covers
Metal side covers (Optional)
Heat-resistant transparent plexiglass
Light source: SMD LED
Usage type: Ceiling mount
Box contents: 6 pieces

Водонепроницаемый и пыленепроницаемый
Устойчив к коррозии
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
Боковые крышки из огнестойкого ABS-пластика
Металлические боковые крышки
Рассеиватель: прозрачный плексиглас
Источник света: SMD LED.
Тип использования: потолочный монтаж.
Комплектация: 6 штук.



Kullanılan komponentler ENEC belgelidir


Используемые компоненты сертифицированы ENEC



Boyutlar / Dimension

Размеры

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	L (mm) (MM)	W (mm) (MM)	H (mm) (MM)
ASL-P130	1200	110	55
ASL-P150	1200	110	55

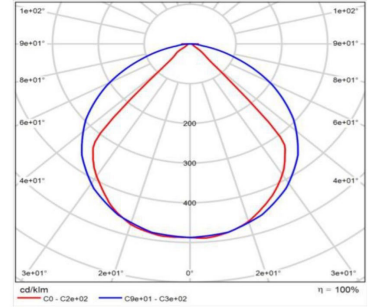

Teknik Özellikler / Technical Specifications / Технические характеристики

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	Güç Tüketim Rated Power Потребляемая Мощность	Giriş Voltajı Input Voltage Входное Напряжение	Renk Sıcaklığı Color Temperature Цветовая Температура	Lümen Değeri Luminous Flux Эквивалентное Значение Люмена	Işıklık Light output Световой поток	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor Фактор Эффективности	CRI CRI CRI	IP Değeri IP Rating Степень защиты
ASL-P130	130W	220-240V AC 50/60 Hz.	6500K 4000K 3000K	17750 lm	17750 lm	135 lm/w	>80	40
ASL-P150	150W	220-240V AC 50/60 Hz.	6500K 4000K 3000K	20250 lm	20250 lm	135 lm/w	>80	40

Ambalaj Bilgileri / Packaging Information / Информация об Упаковке

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	Paket Ölçüsü Package Quantity Размер Упаковки	Paket Ağırlığı Package Weight Вес Упаковки	Ürün Adedi Product Quantity Количество Продукта
ASL-P130	600 X 1250 X 120	10 Kg.	6 Adet
ASL-P150	600 X 1250 X 120	10 Kg.	6 Adet

**BİRE BİR DEĞİŞİM
GARANTİLİ**



SERÇE SERİSİ



Serçe Gibi Zarif...

Изящная, как воробышка

СЕРИЯ SERÇE

Serçe

Su ve toz geçirmez
Korozyona dayanıklı
Eloksallı ekstrüzyon alüminyum gövde
Yanmaz ABS yan kapaklar
Metal yan kapaklar (Opsiyonel)
Isıya dayanıklı transparan pleksiglas
Işık Kaynağı: SMD LED
Kullanın Sekli: Siva Usti
Koli İçeriği : 10 Adettir

Water and dust resistant
Corrosion resistant
Anodised extruded aluminium body
Flame-retardant ABS side covers
Metal side covers (Optional)
Heat-resistant transparent plexiglass
Light source: SMD LED
Usage type: Ceiling mount
Box contents: 10 pieces

Водонепроницаемый и пыленепроницаемый
Устойчив к коррозии
Корпус из анодированного экструдированного алюминия
Боковые крышки из огнестойкого ABS-пластика
Металлические боковые крышки
Рассеиватель: прозрачный плексиглас
Источник света: SMD LED.
Тип использования: потолочный монтаж.
Комплектация: 10 штук.




Kullanılan komponentler ENEC belgelidir

Используемые компоненты сертифицированы ENEC



Boyutlar / Dimension Размеры

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	L (mm) (MM)	W (mm) (MM)	H (mm) (MM)
ASL-S90	1050	70	55

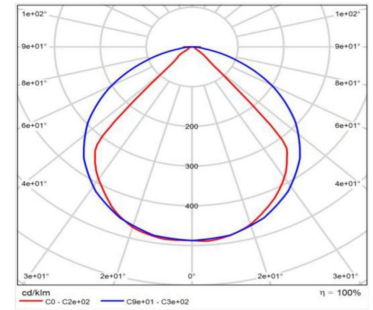

Teknik Özellikler / Technical Specifications / Технические характеристики

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	Güç Tüketim Rated Power Потребляемая Мощность	Giriş Voltajı Input Voltage Входное Напряжение	Renk Sıcaklığı Color Temperature Цветовая Температура	Lümen Değeri Luminous Flux Эквивалентное Значение Люмена	Işıklık Light output Световой поток	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor Фактор Эффективности	CRI CRI CRI	IP Değeri IP Rating Степень защиты
ASL-S90	90W	220-240V AC	6500K 4000K 3000K	12150 lm	12150 lm	135 lm/w	>80	40

Ambalaj Bilgileri / Packaging Information / Информация об Упаковке

Ürün Kodu Product Code Код Продукта	Paket Ölçüsü Package Quantity Размер Упаковки	Paket Ağırlığı Package Weight Вес Упаковки	Ürün Adedi Product Quantity Количество Продукта
ASL-S90	600 X 1100 X 120	12,5 Kg.	10 Adet